

inoBEAM Light


POMPA WIELOFUNKCYJNA



natrysk zapraw



klejenie

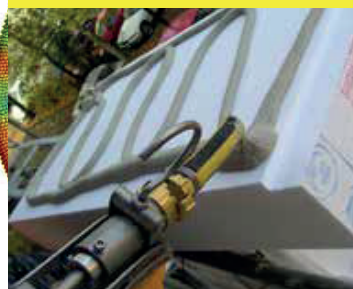

natrysk szpachli



natrysk farb



InoBEAM Light to śrubowa (ślimakowa) pompa elektryczna (230V) przystosowana do natrysku i iniekcji (grubość ziarna do 6mm). W przypadku materiałów o bardzo małym uziarnieniu i użyciu zestawu wysokociśnieniowego możliwe jest jej stosowanie bez użycia kompresora.



Wymienne statory i rotory pozwalają na uzyskanie odpowiedniego ciśnienia. Płynna regulacja wydajności oraz możliwość zastosowania różnych satorów i rotorów umożliwia bardzo dobre dostosowanie do aktualnych wymagań na budowie. Potencjometr z zestawem sterującym pozwala na kontrolę oraz regulację ciśnienia. W zależności od przeznaczenia, pompa może być wyposażona w głowicę do natrysku lub zawór iniekcyjny.

Zastosowanie:

- natrysk zapraw reprofilujących
- natrysk zapraw PCC (polimer cement concrete)
- natrysk tynków cementowych
- pompowanie wylewek samopoziomujących
- natrysk szlamów uszczelniających
- natrysk tynków akustycznych
- natrysk klejów do zatapiania siatki
- natrysk tynków przeciwpożarowych
- natrysk szpachli dekoracyjnych
- natrysk gładzi gipsowych
- natrysk gładzi w postaci pasty akrylowej



NAZWA	D4-1/2 z listwą mocującą	D6-3 "Eco Gold"	D6-3 "Eco Gold" 1/2 długości	D8-1.5	D8-1.5 z listwą mocującą
ROTOR					
STATOR					
WYDAJNOŚĆ	12 l/min.	20 l/min.	17 l/min.	33 l/min.	33 l/min.
MAX. CIŚNIENIE	20 bar	30 bar	15 bar	20 bar	20 bar
MAX. GRUBOŚĆ ZIARNA	3 mm	3 mm	2.5 mm	6 mm	6 mm

inoBEAM Light **HP**

POMPA WIELOFUNKCYJNA



inoBEAM Light HP to **NOWA** pompa wysokociśnieniowa, która posiada cechy wysokowydajnej pompy bez konieczności użycia dodatkowego powietrza. Ze względu na zasilanie 230V może być użyta na każdej budowie. Zastosowanie tego zestawu umożliwia natrysk materiałów o bardzo małym uziarnieniu (szpachle akrylowe) bez użycia kompresora. Zestaw umożliwia uzyskanie ciśnienia 120 bar.



DANE TECHNICZNE

ciśnienie robocze:	max 120 bar
zasilanie:	230 V / 16 A / 50 Hz
moc silnika:	3,0 kW
szybkość podawania:	0 - 10 l/min.
pojemność:	60l
wymiary:	1.200 x 530 x 780
waga:	90kg

Zastosowanie:

- natrysk farb
- natrysk materiałów w postaci pasty
- natrysk materiałów płynnych
- natrysk w szpachli

REPROFILACJA
INIEKCJA
SZPACHLOWANIE
MALOWANIE
JEDNĄ MASZYNĄ

